


SDD240A～H

 エコセメント使用製品

製品図

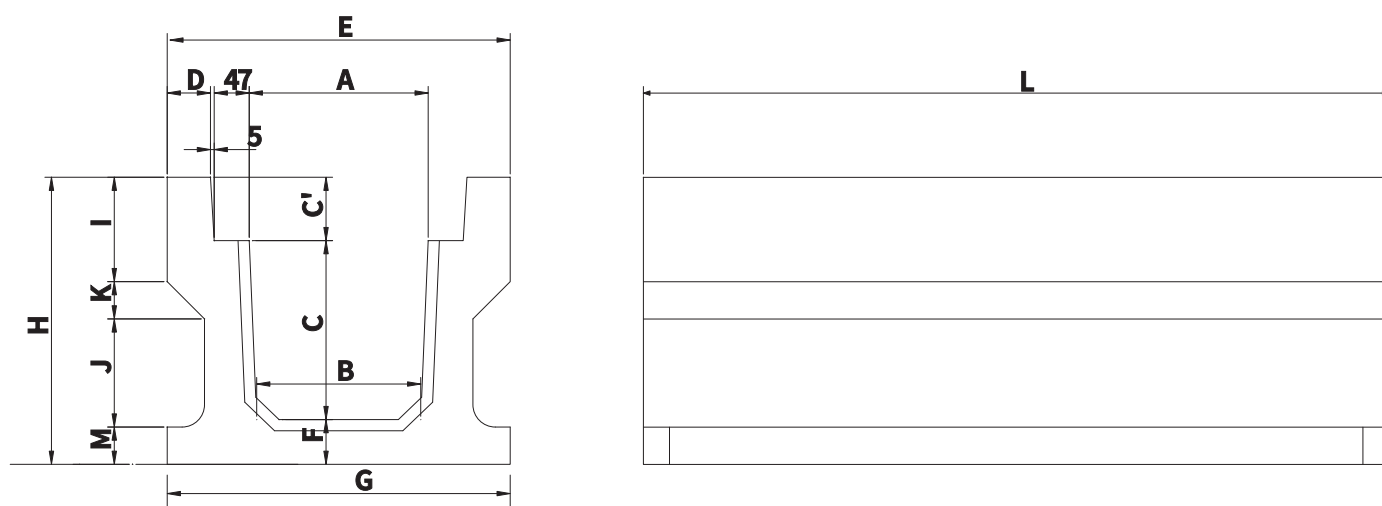


寸法表

呼び名	寸 法 (mm)														重量 (kg)
	A	B	C	C'	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
SDD-240A	240	220	240	85	58	460	60	460	385	140	145	50	2000	50	366
SDD-240B	240	220	300	85	58	460	60	460	445	140	205	50	2000	50	414
SDD-240C	240	210	400	85	58	460	65	460	550	140	310	50	2000	50	495
SDD-240D	240	210	500	85	58	460	65	460	650	140	410	50	2000	50	561
SDD-240E	240	204	600	85	58	460	70	460	755	140	515	50	2000	50	647
SDD-240F	240	204	700	85	58	460	70	460	855	140	615	50	2000	50	723
SDD-240G	240	200	800	85	58	460	75	460	960	140	720	50	2000	50	855
SDD-240H	240	200	900	85	58	460	75	460	1060	140	820	50	2000	50	943

SDD-2-300A~C

 エコセメント使用製品

製品図

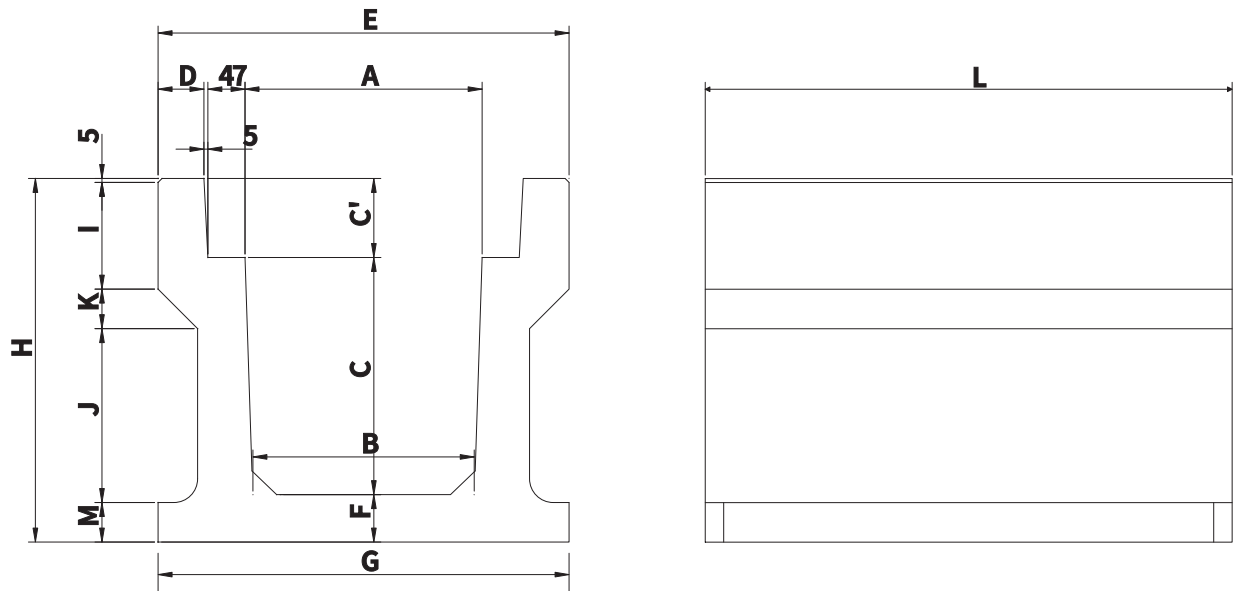


寸法表

呼び名	寸 法 (mm)															重量 (kg)
	A	B	C	C'	D	E	F	G	G'	H	I	J	K	L	M	
SDD-2-300A	300	280	300	100	58	520	60	520	420	460	135	220	50	2000	50	366
SDD-2-300B	300	270	400	100	58	520	65	520	420	565	325	325	50	2000	50	502
SDD-2-300C	300	260	500	100	58	520	70	520	420	670	430	430	50	2000	50	592

SDD-T-300D~M

製品図

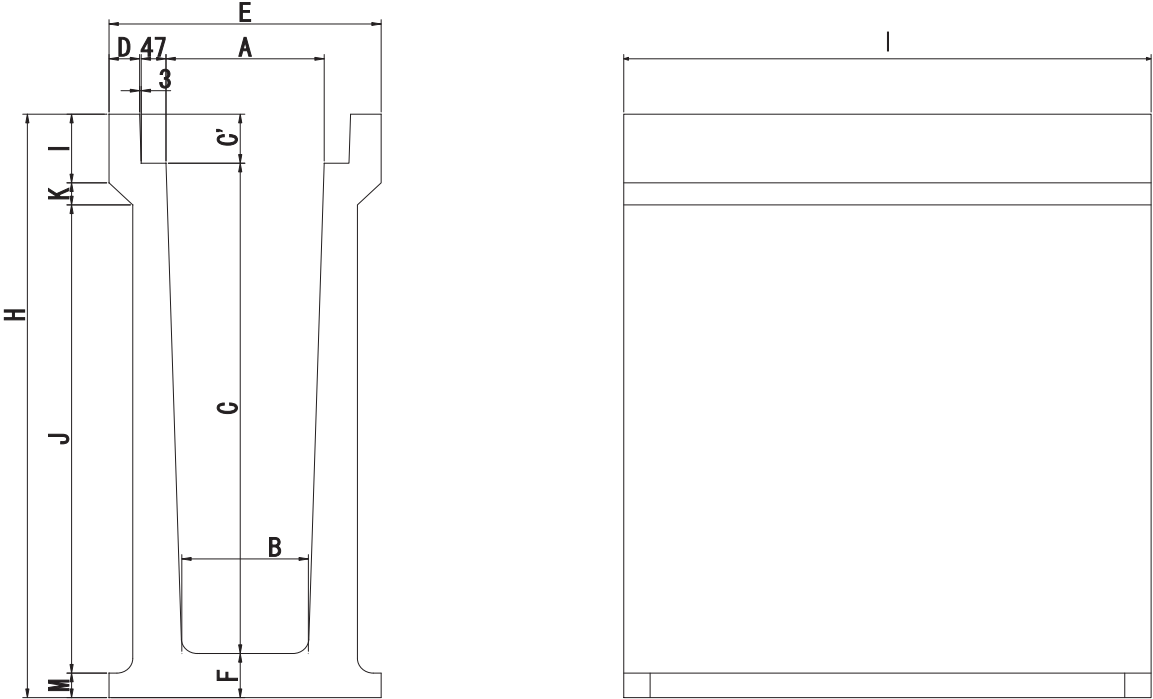


寸法表

呼 び 名	形 状 寸 法 (mm)																
	A	B	C	C'	D	E	F	G	G'	H	I	J	K	L	M	N	P
300D	300	260	600	100	58	516	70	516	416	770	130	540	50	2000	50	50	90
300E	300	255	700	100	58	516	75	516	416	875	130	645	50	2000	50	50	90
300F	300	250	800	100	58	516	80	516	426	980	130	755	45	2000	50	45	90
300G	300	245	900	100	58	516	85	516	426	1085	140	850	45	2000	50	45	90
300H	300	240	1000	100	58	516	90	516	426	1190	140	955	45	2000	50	45	100
300 I	300	230	1100	100	58	516	95	516	436	1295	150	1055	40	2000	50	40	100
300J	300	220	1200	100	58	516	100	516	436	1400	150	1160	40	2000	50	40	100
300K	300	210	1300	100	58	516	110	516	436	1510	150	1270	40	2000	50	40	25
300L	300	200	1400	100	58	516	120	516	456	1620	150	1410	30	2000	30	30	25
300M	300	200	1500	100	58	516	120	516	456	1720	150	1510	30	2000	30	30	31

SDD-3-300A～C 3-400A (片肉厚)

◎◎ エコセメント使用製品

製品図

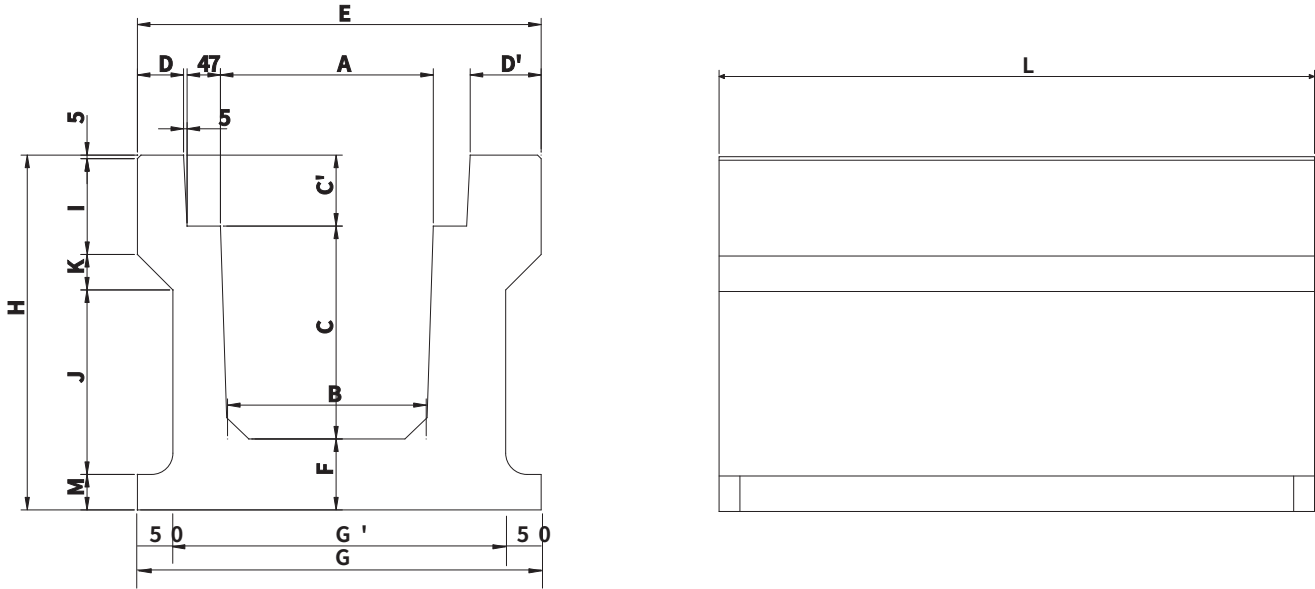

寸法表


呼び名	寸 法 (mm)																重量
	A	B	C	C'	D	D'	E	F	G	G'	H	I	J	K	L	M	(kg)
SDD-3-300A	300	280	300	100	65	100	569	100	569	462	500	135	260	50	2000	50	620
SDD-3-300B	300	270	400	100	65	100	569	100	569	462	600	135	360	50	2000	50	710
SDD-3-300C	300	260	500	100	65	110	569	110	569	462	710	135	470	50	2000	50	825

呼び名	寸 法 (mm)																重量
	A	B	C	C'	D	D'	E	F	G	G'	H	I	J	K	L	M	(kg)
SDD-3-400A	400	370	400	100	65	100	669	120	669	562	620	135	370	50	2000	60	760

SDD-3-300A～C・3-400A(片落)

 エコセメント使用製品

製品図

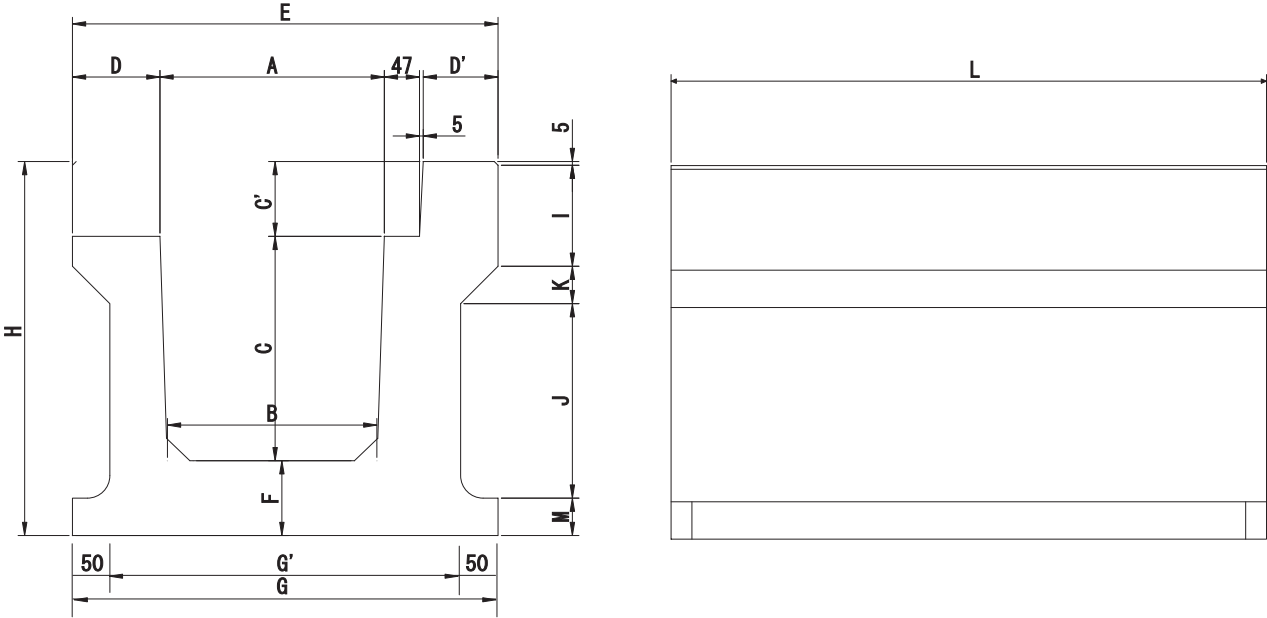


寸法表

呼び名	寸 法 (mm)																重量
	A	B	C	C'	D	D'	E	F	G	G'	H	I	J	K	L	M	(kg)
SDD-3-300A	300	280	300	100	117	100	569	100	569	462	500	135	260	50	2000	50	605
SDD-3-300B	300	270	400	100	117	100	569	100	569	462	600	135	360	50	2000	50	695
SDD-3-300C	300	260	500	100	117	110	569	110	569	462	710	135	470	50	2000	50	810

呼び名	寸 法 (mm)																重量
	A	B	C	C'	D	D'	E	F	G	G'	H	I	J	K	L	M	(kg)
SDD-3-400A	400	370	400	100	117	100	669	120	669	562	620	135	370	50	2000	60	729

SDD-3-300A～C・3-400A（両落）

製品図

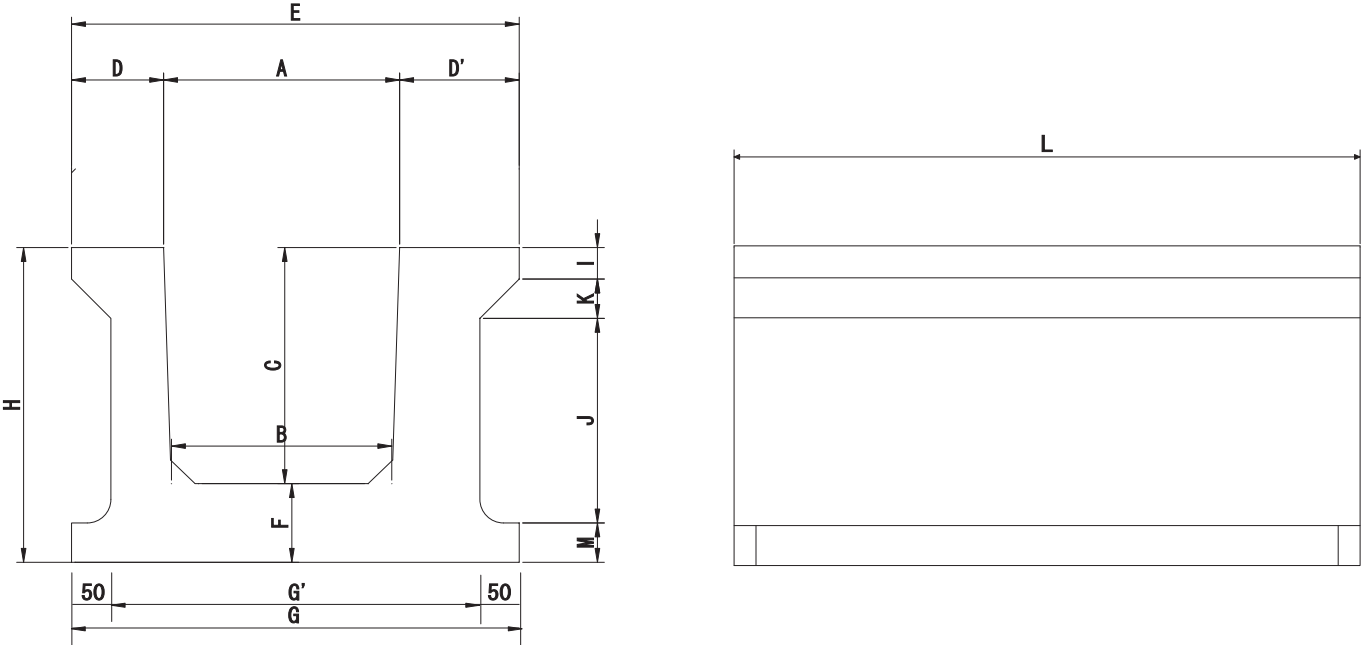

寸法表


呼び名	寸 法 (mm)															重量 (kg)
	A	B	C	D	D'	E	F	G	G'	H	I	J	K	L	M	
SDD-3-300A	300	280	300	117	152	569	100	569	462	500	35	260	50	2000	50	540
SDD-3-300B	300	270	400	117	152	569	100	569	462	600	35	360	50	2000	50	630
SDD-3-300C	300	260	500	117	152	569	110	569	462	710	35	470	50	2000	50	745

呼び名	寸 法 (mm)															重量 (kg)
	A	B	C	D	D'	E	F	G	G'	H	I	J	K	L	M	
SDD-3-400A	400	370	400	117	152	669	120	669	562	620	35	370	50	2000	60	680

SDD-4-300A～C (両肉厚)

 エコセメント使用製品


製品図

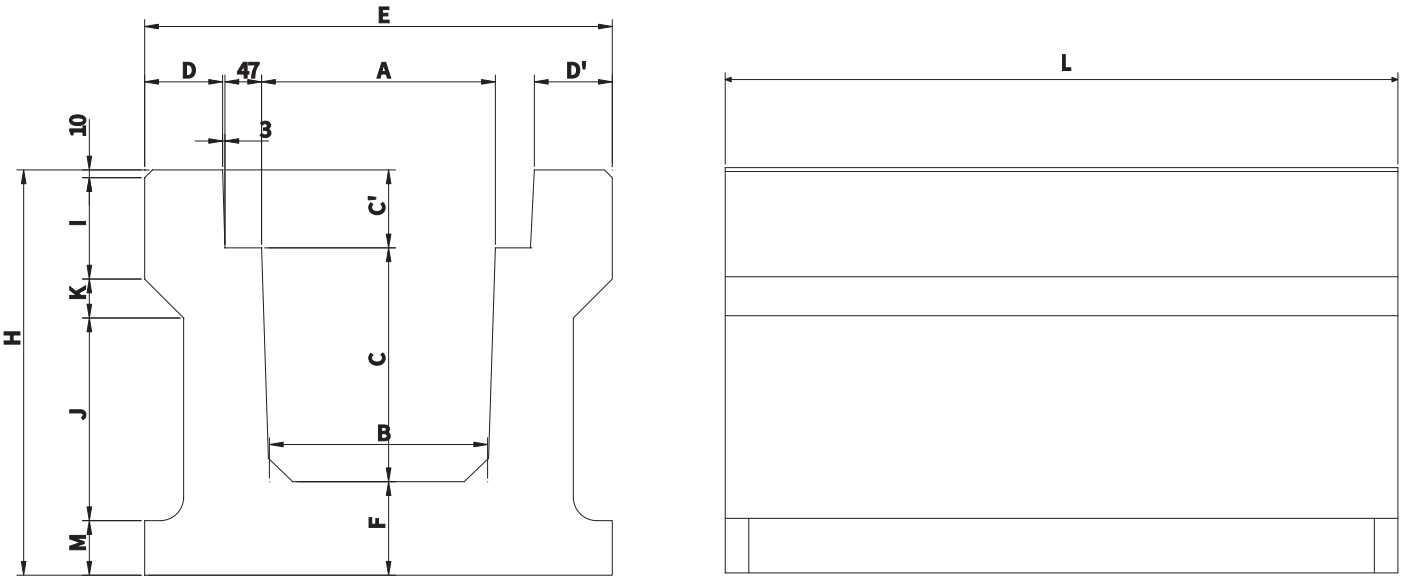

寸法表

呼び名	寸 法 (mm)																重量
	A	B	C	C'	D	D'	E	F	G	G'	H	I	J	K	L	M	(kg)
SDD-4-300A	300	280	300	100	100	100	600	120	600	500	520	130	260	50	2000	70	800
SDD-4-300B	300	270	400	100	102	102	604	120	604	504	620	130	360	50	2000	70	880
SDD-4-300C	300	260	500	100	102	102	604	120	604	504	720	130	460	50	2000	70	960

製品図

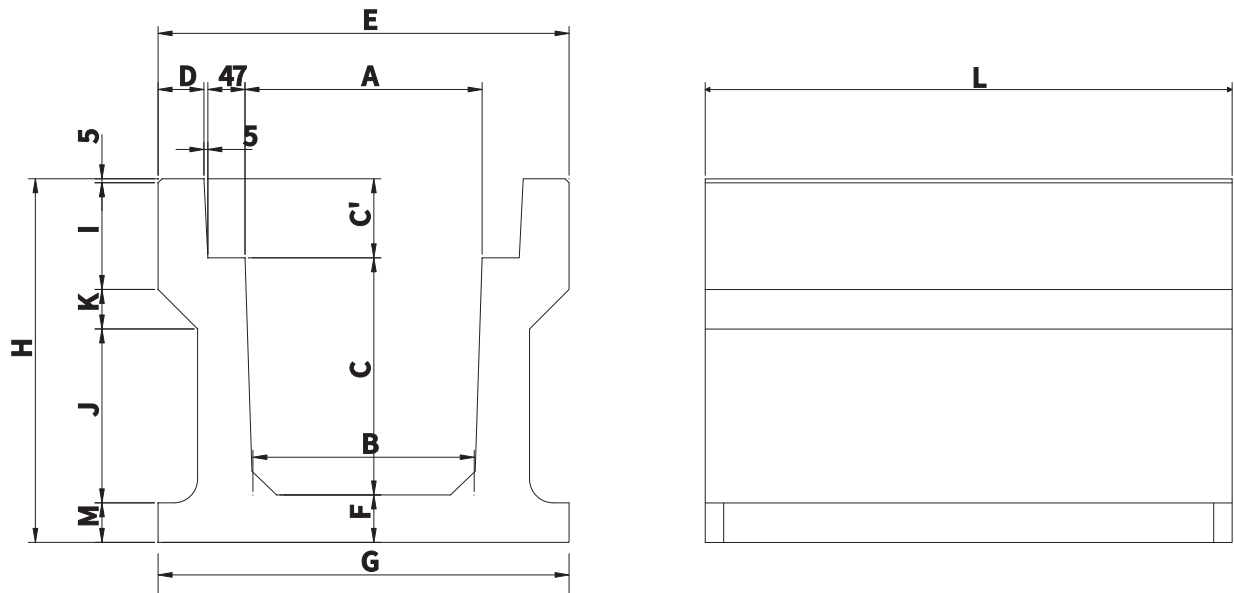


寸法表

呼び名	寸 法 (mm)															重量 (kg)
	A	B	C	C'	D	E	F	G	G'	H	I	J	K	L	M	
SDD-2-400A	400	370	400	100	58	620	70	620	520	570	135	330	50	2000	50	548
SDD-2-400B	400	360	500	100	58	620	75	620	520	675	135	435	50	2000	50	649

SDD-T-400C~I

製品図

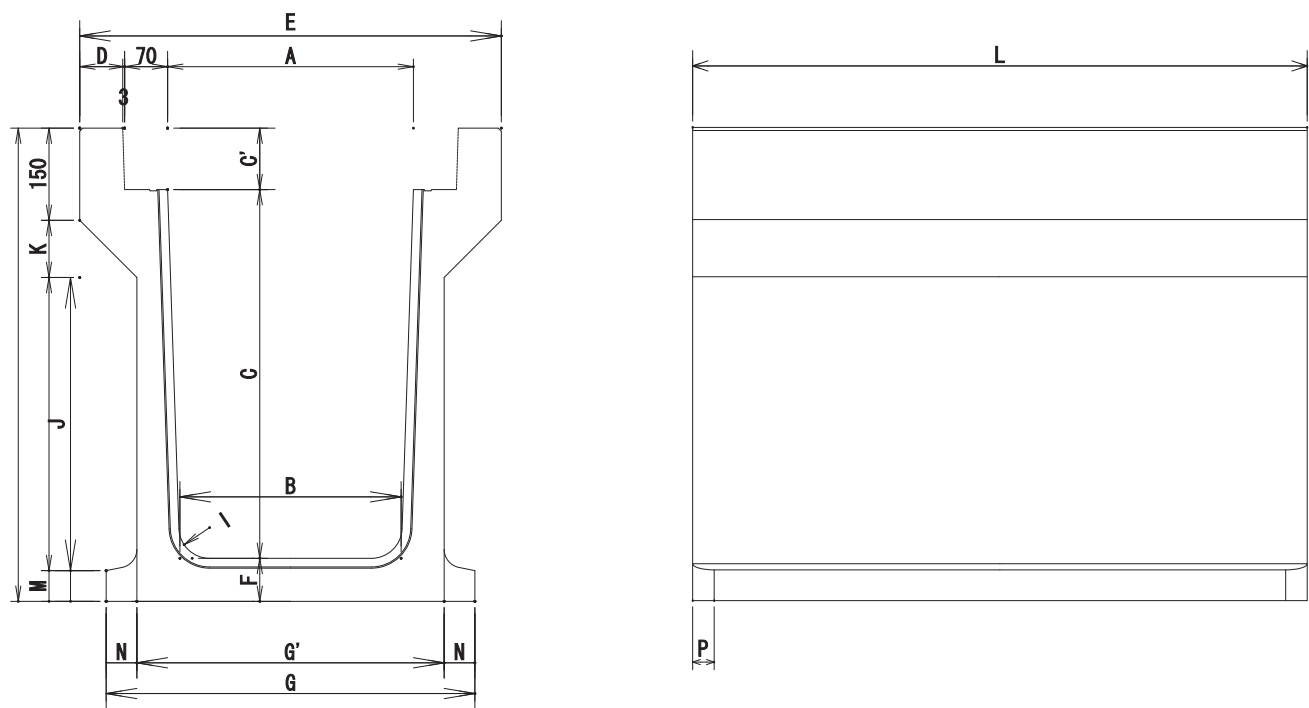


寸法表

呼び名	寸 法 (mm)														重量
	A	B	C	D	E	F	G	G'	H	I	J	K	L	P	(kg)
SDD-K400C	400	360	600	50	686	70	600	500	670	50	477	93	2000	90	652
SDD-K400D	400	350	700	50	686	80	610	510	780	50	592	88	2000	90	802
SDD-K400E	400	340	800	70	686	90	640	520	890	70	687	83	2000	90	987
SDD-K400F	400	330	900	70	686	100	670	530	1000	70	802	78	2000	90	1147
SDD-K400G	400	320	1000	70	686	110	680	540	1110	70	917	73	2000	100	1312
SDD-K400H	400	310	1100	80	686	120	710	550	1220	70	1032	68	2000	100	1512
SDD-K400I	400	300	1200	80	686	130	720	560	1330	70	1147	63	2000	100	1702

SDD-2-500A

 **エコセメント使用製品**

製品図

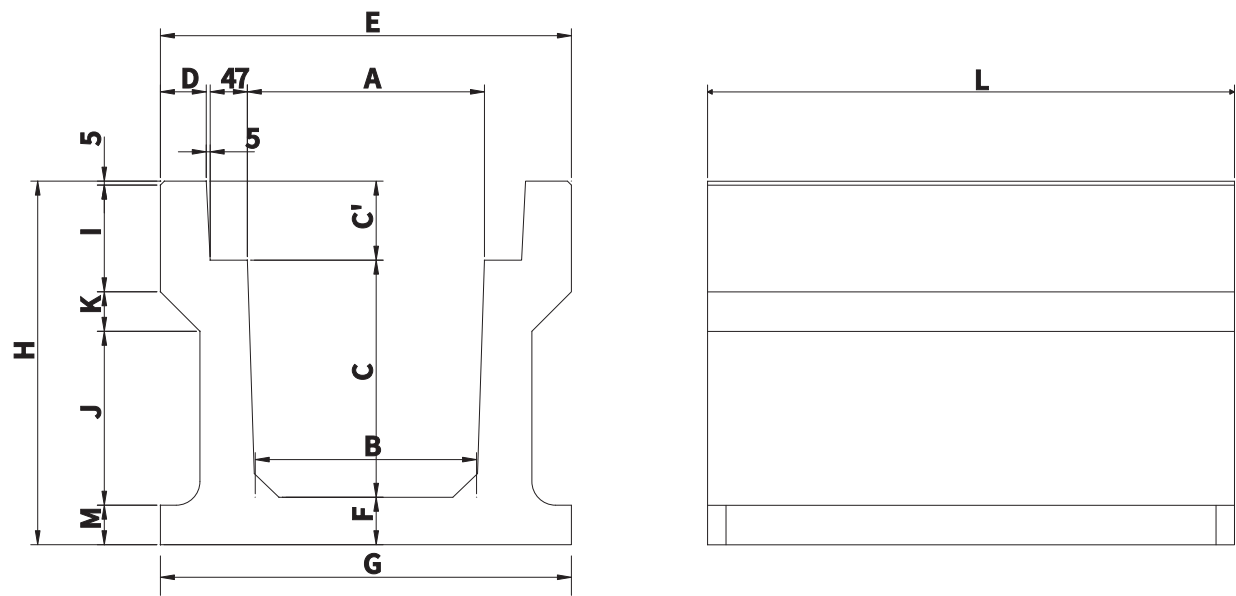


寸法表

呼び名	寸 法 (mm)															重量 (kg)
	A	B	C	C'	D	E	F	G	G'	H	I	J	K	L	M	
SDD-2-500A	500	460	500	100	58	720	90	720	620	690	135	450	50	2000	50	752

SDD-T-500B~H

製品図

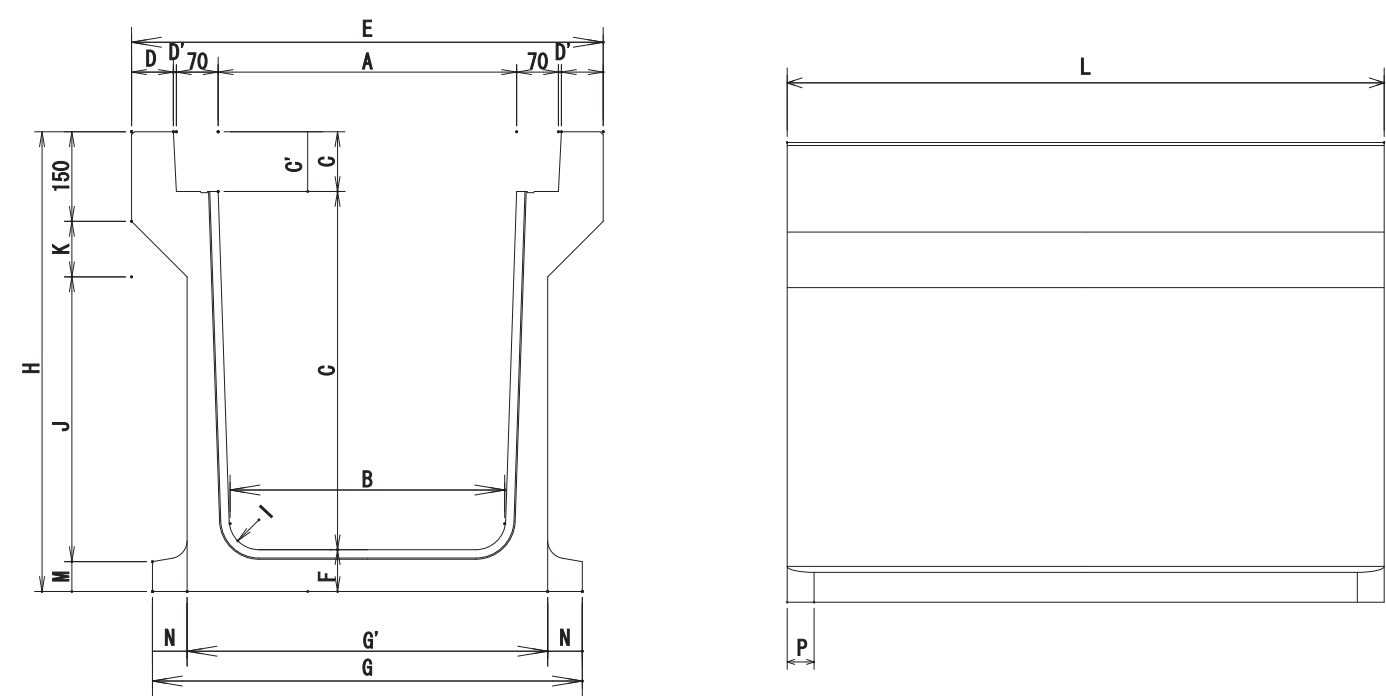


寸法表

呼び名	寸 法 (mm)																		重量
	A	B	C	C'	D	D'	E	F	G	G'	H	I	J	K	L	M	N	P	(kg)
SDDT-500B	500	460	600	100	70	5	790	70	720	600	770	50	475	95	2000	50	60	90	822
SDDT-500C	500	450	700	100	70	5	790	80	730	610	880	50	590	90	2000	50	60	90	959
SDDT-500D	500	440	800	100	70	5	790	90	760	620	990	50	685	85	2000	70	70	90	1151
SDDT-500E	500	430	900	100	70	5	790	100	780	630	1100	50	800	80	2000	70	75	90	1287
SDDT-500F	500	420	1000	100	70	5	790	110	790	640	1210	50	915	75	2000	70	75	100	1513
SDDT-500H	500	400	1200	100	70	5	790	130	830	670	1430	50	1145	65	2000	70	80	100	1896

SDD - K - 400Z・A・B

 エコセメント使用製品

製品図

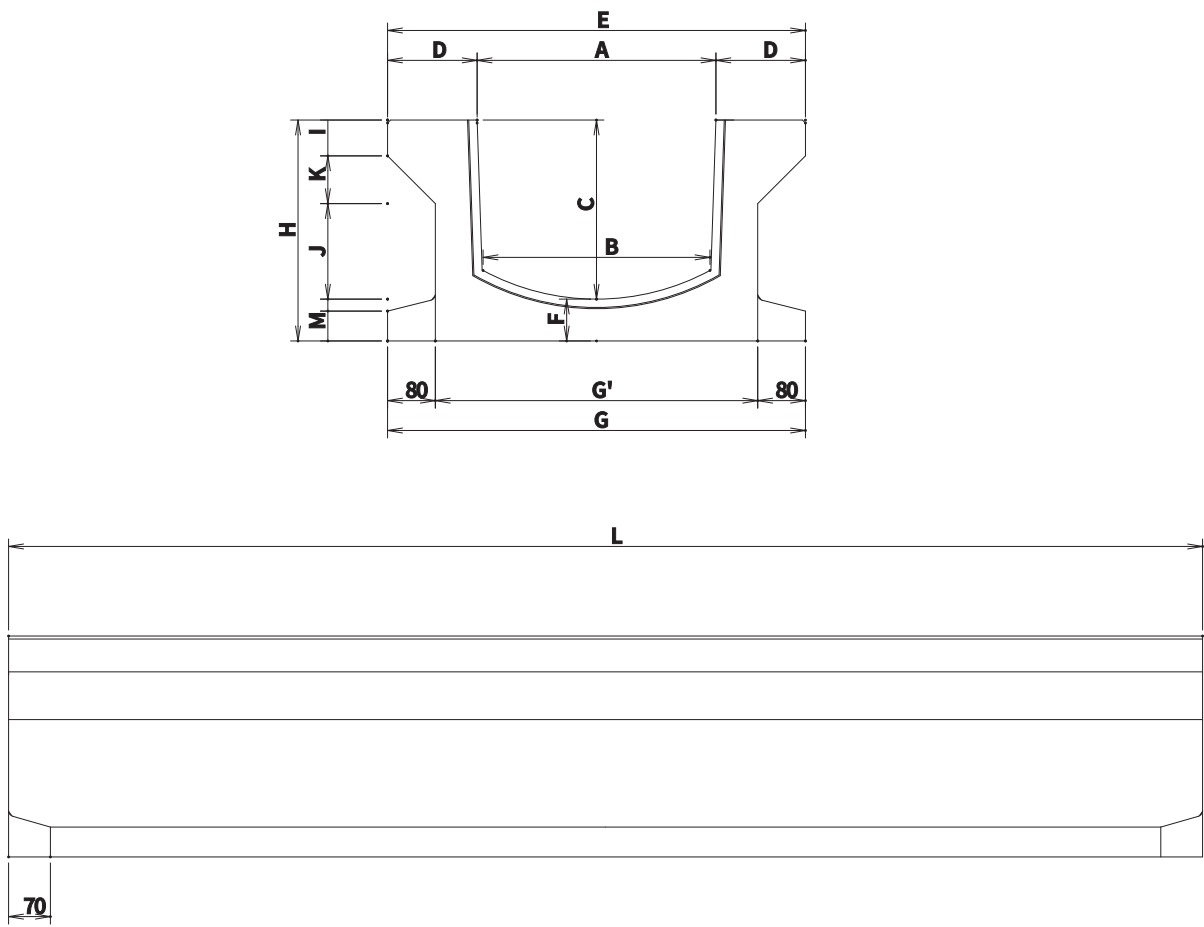


寸法表

呼び名	寸 法 (mm)															重量
	A	B	C	D	E	F	G	G'	H	I	J	K	L	M	N	(kg)
SDD-K400Z	400	380	300	150	700	70	700	540	370	60	160	80	2000	50	20	562
SDD-K400A	400	370	400	150	700	75	700	540	475	65	280	55	2000	50	25	669
SDD-K400B	400	360	500	150	700	80	700	540	580	60	360	80	2000	50	30	719

SDD-K-400C~ I

製品図

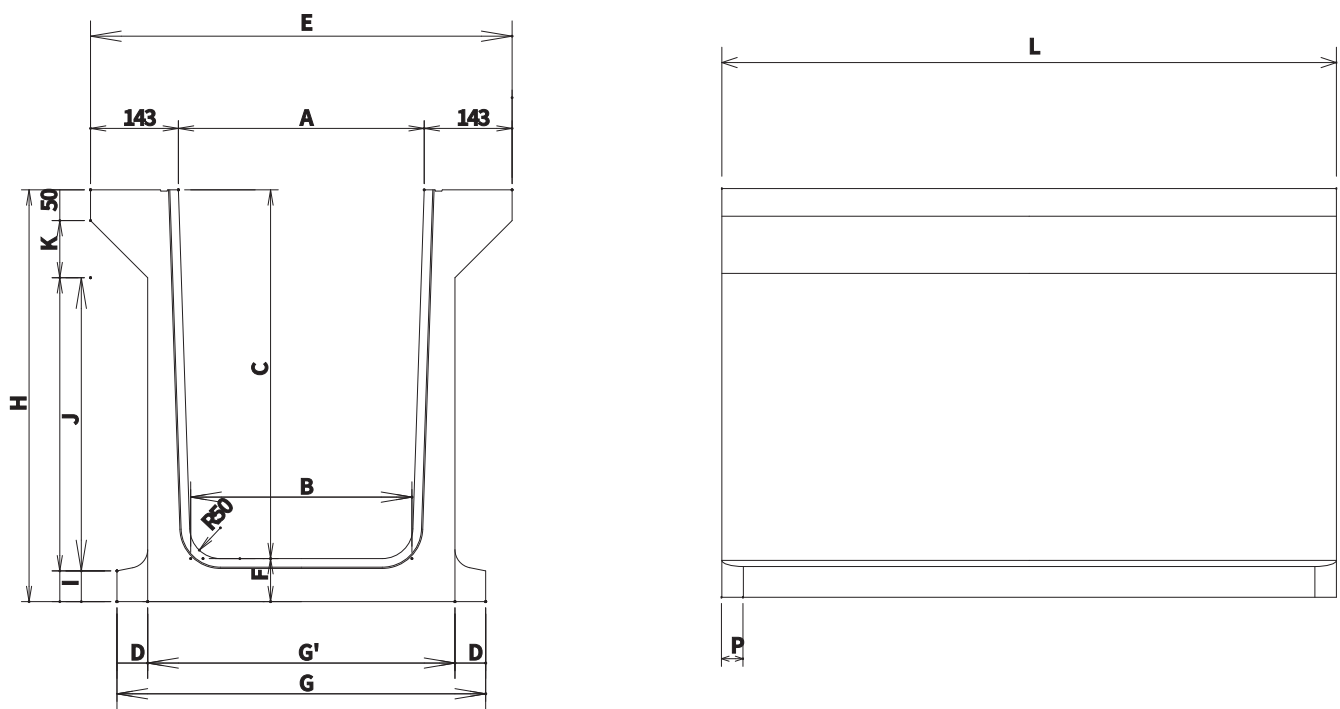



寸法表

呼び名	寸 法 (mm)														重量
	A	B	C	D	E	F	G	G'	H	I	J	K	L	P	(kg)
SDD-K400C	400	360	600	50	686	70	600	500	670	50	477	93	2000	90	652
SDD-K400D	400	350	700	50	686	80	610	510	780	50	592	88	2000	90	802
SDD-K400E	400	340	800	70	686	90	640	520	890	70	687	83	2000	90	987
SDD-K400F	400	330	900	70	686	100	670	530	1000	70	802	78	2000	90	1147
SDD-K400G	400	320	1000	70	686	110	680	540	1110	70	917	73	2000	100	1312
SDD-K400H	400	310	1100	80	686	120	710	550	1220	70	1032	68	2000	100	1512
SDD-K400I	400	300	1200	80	686	130	720	560	1330	70	1147	63	2000	100	1702

都市型側溝 SDD-TSU240A

エコセメント使用製品

製品図

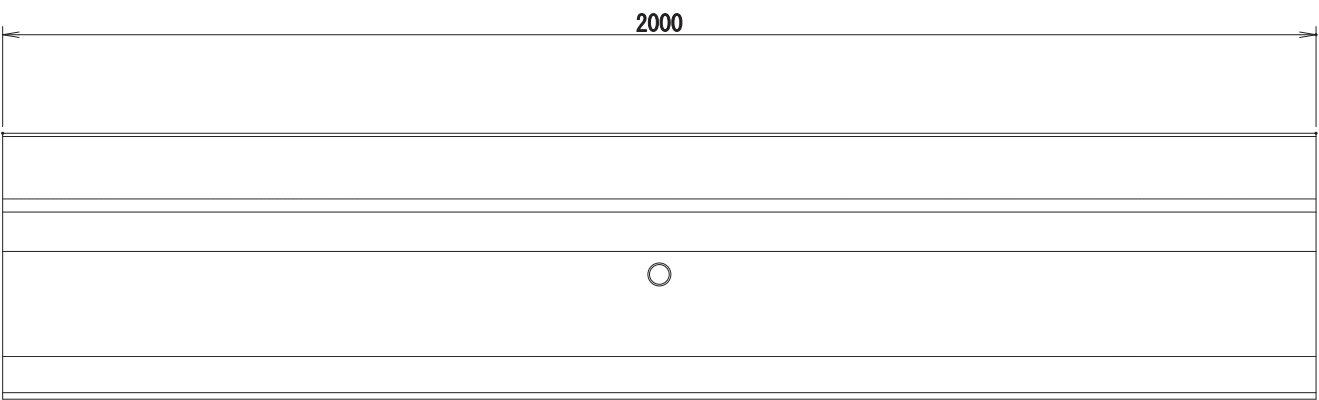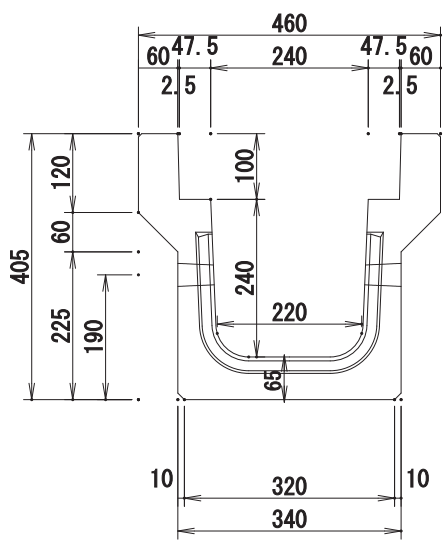


製品重量: 324kg

都市型側溝 SDD-TSU240B～D

エコセメント使用製品

製品図

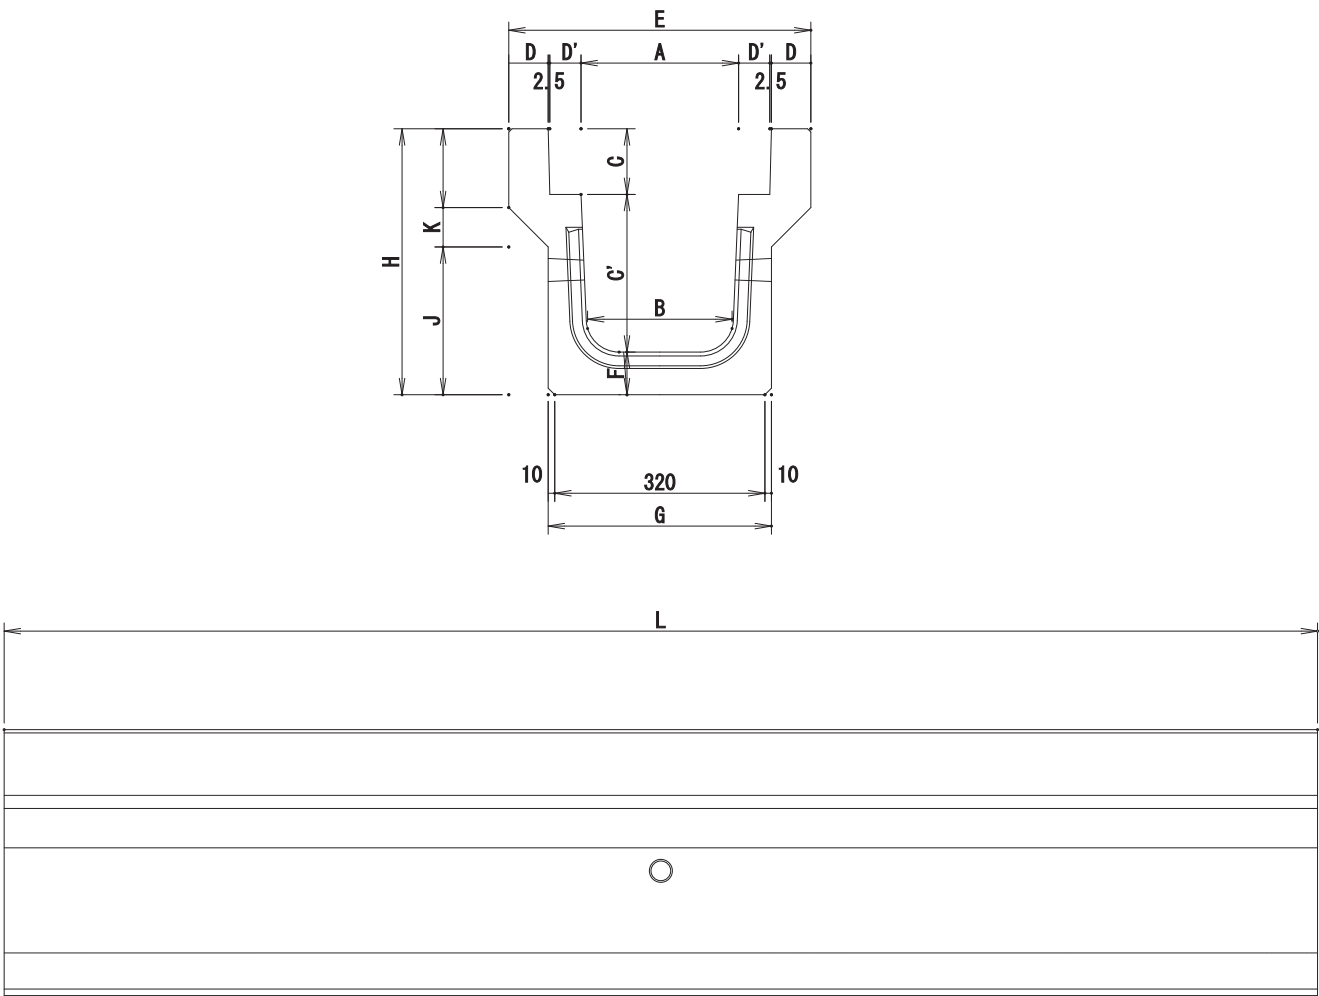

寸法表

呼び名	寸 法														重量 (kg)
	A	B	C	C'	D	D'	E	F	G	H	I	J	K	L	
TSU240B	240	220	300	100	60	47.5	460	65	340	465	120	285	60	2000	378
TSU240C	240	220	400	100	60	47.5	460	70	340	570	120	390	60	2000	427
TSU240D	240	220	500	100	60	47.5	460	70	340	670	120	490	60	2000	479